



YUTUO ENERGY

广东宇拓储能技术有限公司

技术 驱动 未来






我们是


EPS,UPS,光伏逆变器, 锂电储能, 稳压稳频器,
等领域的完整方案提供商。

我们的实力

公司核心成员们拥有多年供职于山特电子UPS, 伊顿 (EATON), 英威腾光伏等业内知名企业研发部门的工作经验。具备行业顶尖的研发设计技术和应用经验。

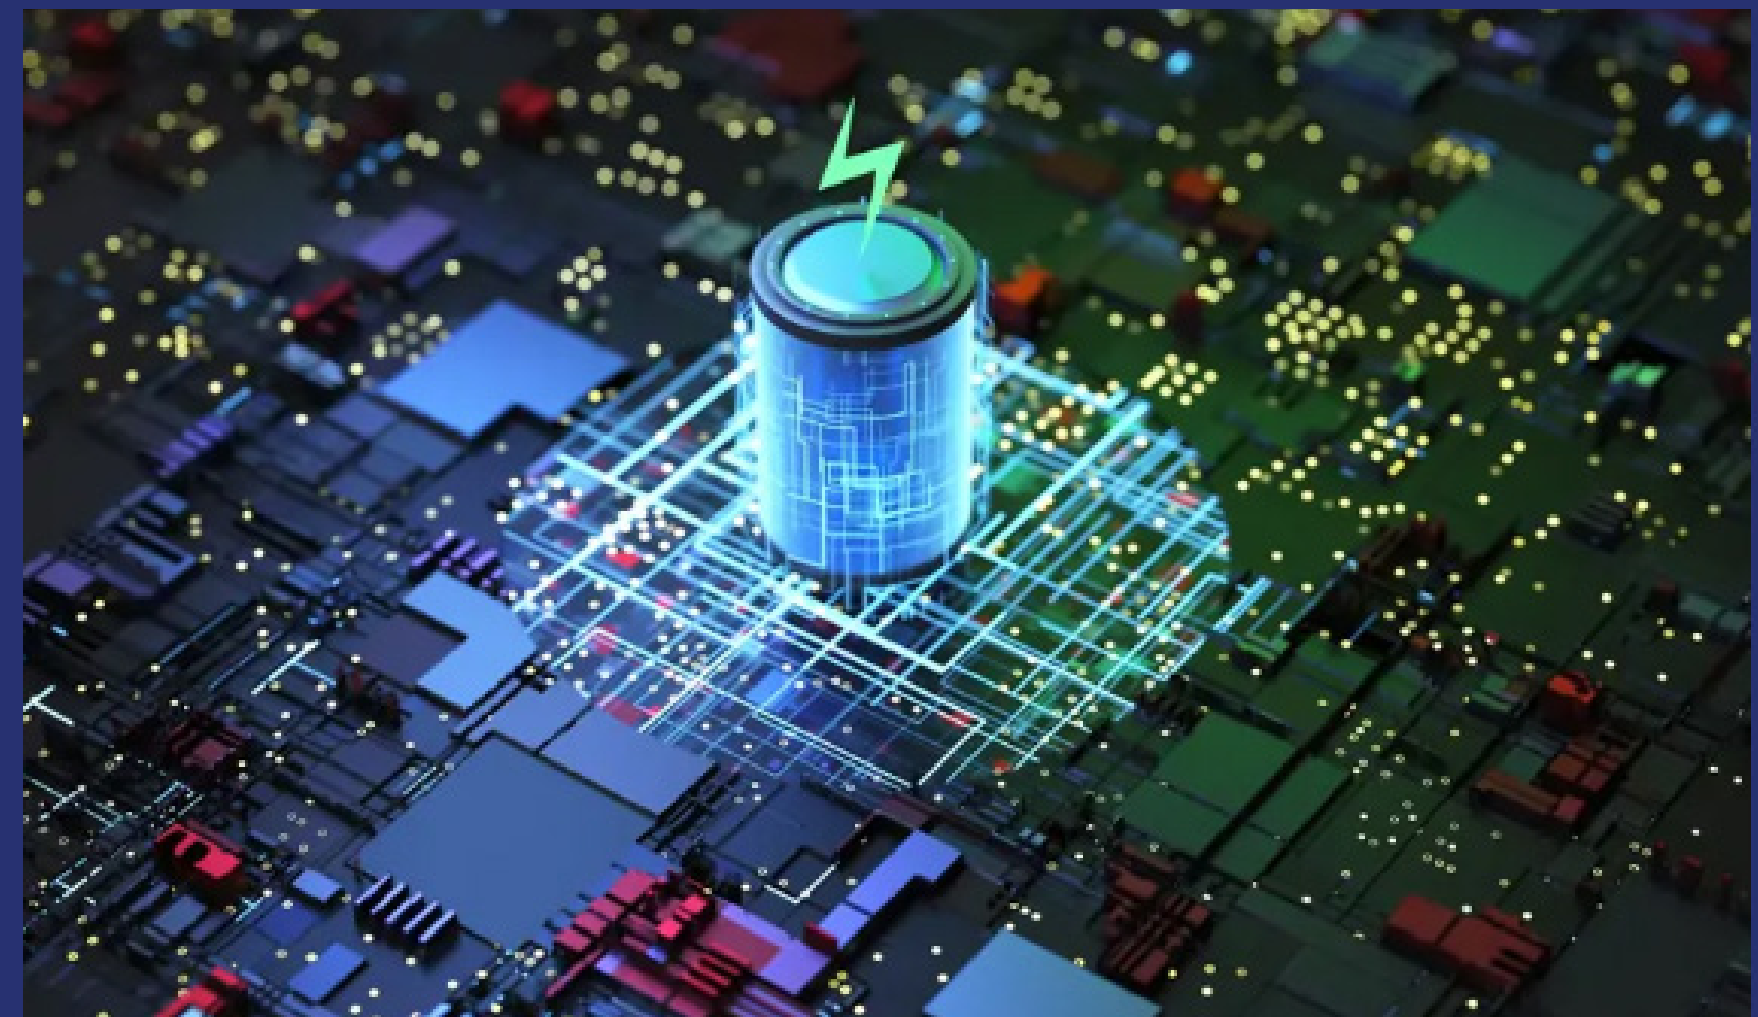

我们的服务




优化研发投入

我们帮助客户战略性地分配研发资源，以最大限度地提高创新投入的回报。



提高开发效率

我们改进开发流程和能力，以显著提高研发和产品开发的效率。



加快产品上市速度

我们缩短了从创新到商业化的路径，使客户能够在快速变化的能源格局中获得竞争优势。

合作模式

- ✓ OEM 贴牌生产
- ✓ ODM 定制化生产


- ✓ SKD 半成品生产
- ✓ CKD 散件生产

成功案例


2018年，为日本软银公司(SOFTBANK)定制500W便携式EPS储能电源。作为防灾应急的核心装备，该产品被广泛配置于日本软银公司各大门店，累计出口6000台。

2019年，为南非最大通信公司VOX订制700W便携式EPS储能电源。该产品专为应对南非复杂而恶劣的供电环境而设计，凭借稳定可靠的性能，为当地用户提供了安全、高效的电力保障。累计出口5000台。

产品：在线双转换锂电UPS

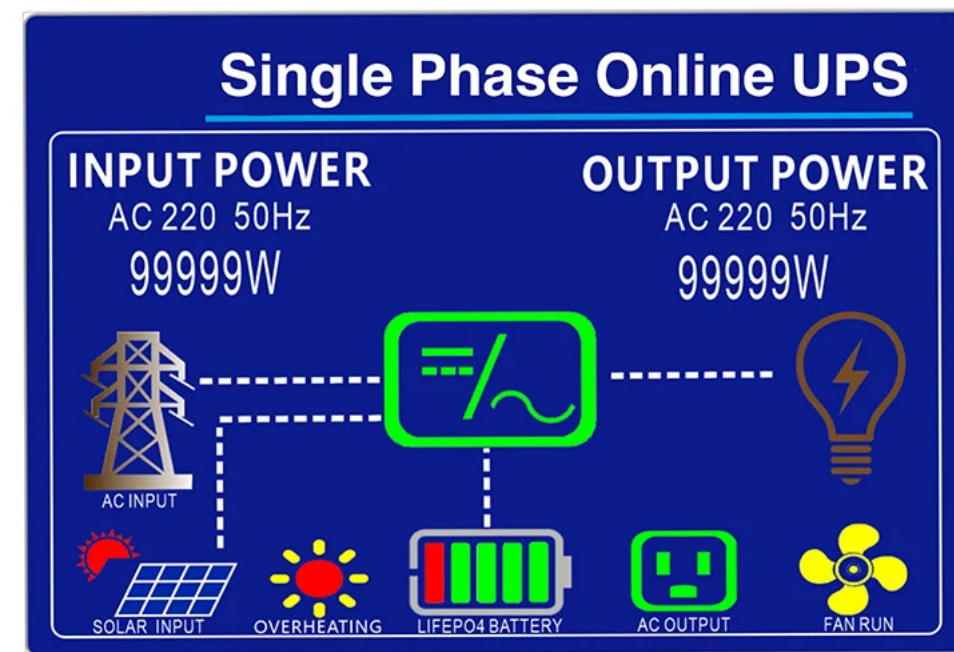

- 1) 超宽电压输入：**
85V - 310V
- 2) 超宽频率输入：**
35HZ - 200HZ
- 3) 在线互动模式：**
在线切换时间 0 ms
- 4) 电压及频率波动时：**
反应时间 0 ms
- 5) 超长电池使用寿命：**
采用磷酸铁锂电芯，2000次 \geq 80%容量
- 6) 超大电池容量：**
分型号，3,072 Wh ~ 25,344 Wh
- 7) 超高输出功率：**
分型号，2,400W ~ 9,600W
- 8) 兼容太阳能充电：**
最大充电功率 3,600W
- 9) 配备网络接口：**
以太网 SNMP, 网页版或APP, 远程监控及数据传输
- 10) 模块化设计：**
低维护成本，降低用户后期的维护压力

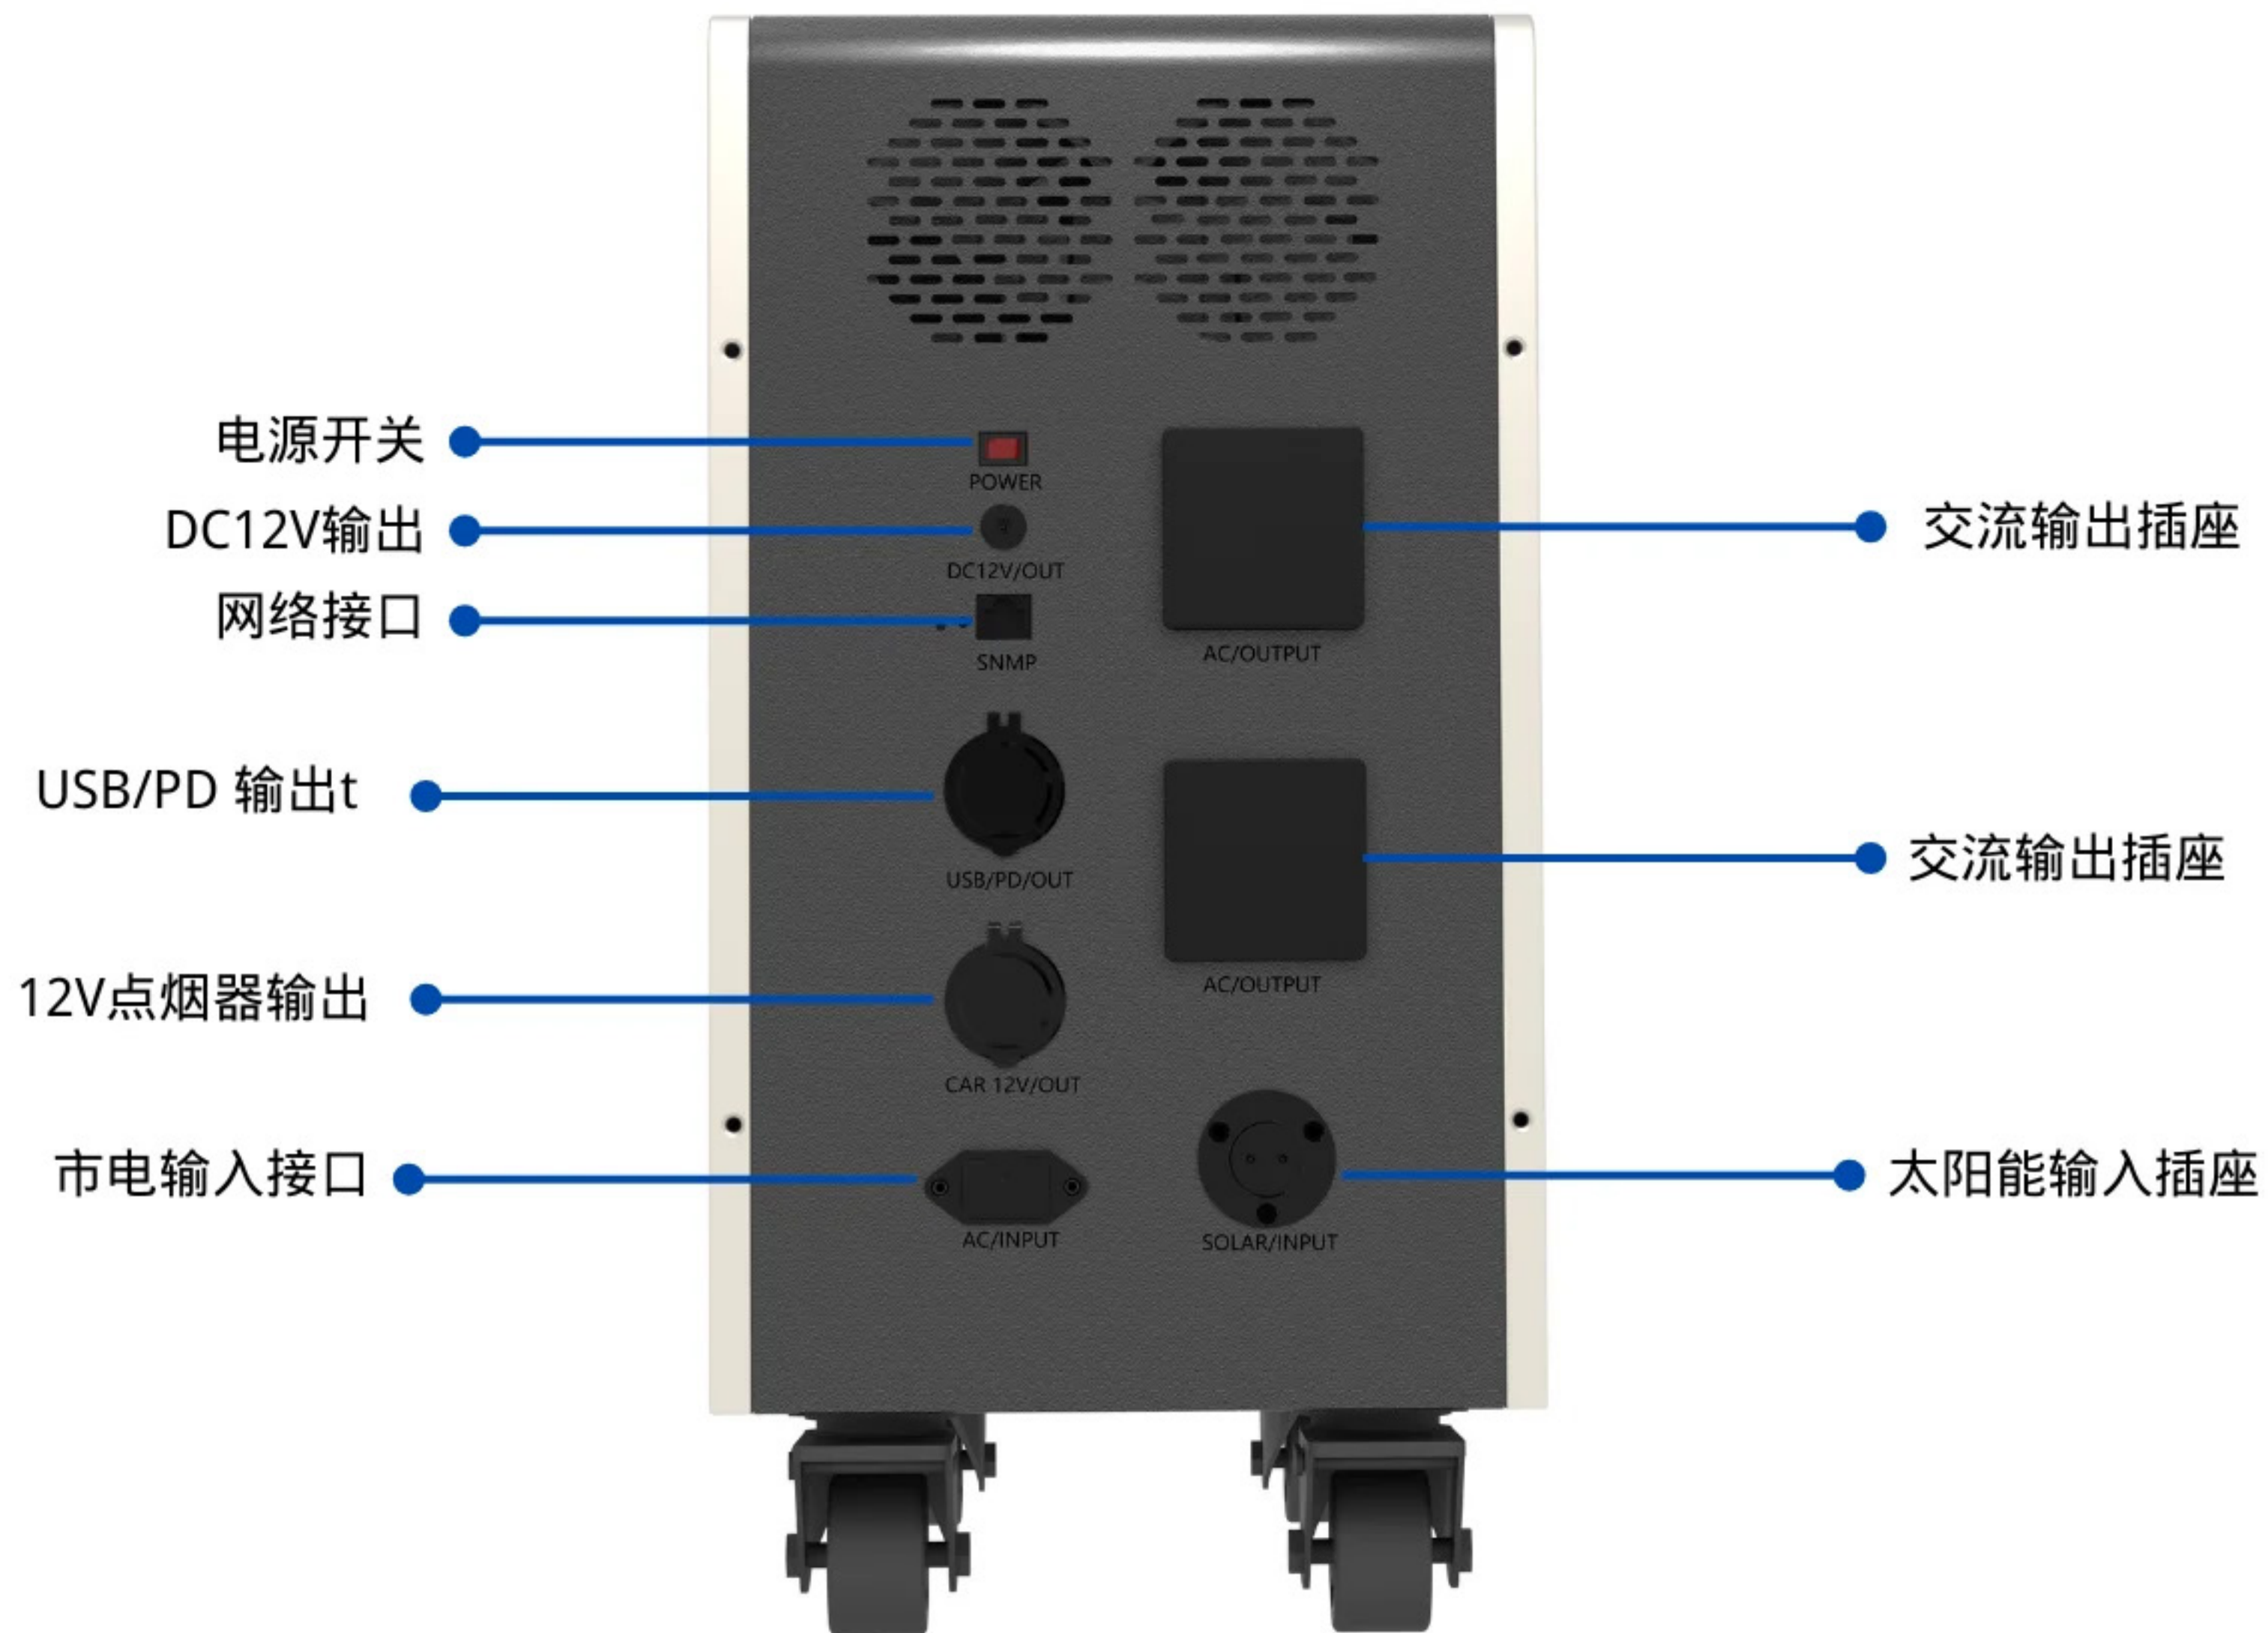

工作模式	参数名称	单位	YT-3KV -A	YT-3KV -B	YT-6KV -A	YT-6KV -B	YT-6KV -C	YT-9KV -A	YT-9KV -B	YT-9KV -C	YT-12KV -A	YT-12KV -B	YT-12KV -C
交流输入	输入电压	V	85 ~ 310										
	输入频率	Hz	35 ~ 200										
	输入最大功率	W	3,200		6,400			8,800			12,000		
	在线功率	W	2,400		4,800			7,200			9,600		
	充电功率	W	680		1,360			1,360			1,360		
	充电时间	h	5	7	4.4	8.3	12.3	5.5	10.5	15.7	6.7	12.9	19.1
太阳能输入	充电方式		MPPT										
	输入电压范围	V	60 ~ 100										
	最大充电功率	W	2400		3600			2400			3600		
	充电时间	h	1.2	2	1.5	3	4.5	2	3.9	5.8	2.4	4.7	7
交流输出	输出电压	V	220 V ±1%										
	输出频率	HZ	50 HZ ±1%										
	额定功率	W	2,400		4,800			7,200			9,600		
	峰值功率	W	4,800		9,600			15,000			20,000		
	保护功率	W	2,600		5,000			7,400			9,800		
	输出波形		纯正弦波										

产品：在线双转换锂电UPS

规格参数表

工作模式	参数名称	单位	YT-3KV -A	YT-3KV -B	YT-6KV -A	YT-6KV -B	YT-6KV -C	YT-9KV -A	YT-9KV -B	YT-9KV -C	YT-12KV -A	YT-12KV -B	YT-12KV -C
直流输出	USB		18W*2										
	TYPE C		60W*1										
	DC 12V		100W*1										
网络接口	以太网 SNMP		网页版或APP,远程控制及数据传输										
工作温度			0°C ~ +55°C										
电池组	电池种类		磷酸铁锂 33140 圆柱形										
	电池循环寿命		2000次 ≥ 80%容量										
	电池容量	Wh	3,072	4,608	5,376	10,752	16,128	6,912	13,824	20,736	8,448	16,896	25344
	电池管理		BMS硬件 + 软件保护										
保护功能			短路保护, 过压保护, 欠压保护, 过载保护, 过流保护, 温度保护										
在线互动模式			切换时间 0 毫秒										
电压及频率波动时			反应时间 0 毫秒										
外壳材质			钣金 烤漆										
产品尺寸	cm		53x26x52		71x32x69			82x35x69			74x45x69		
产品净重	Kg		36	45	54	69	74	64	92	114	84	109	134
产品毛重	Kg		40	49	59	74	79	70	96	118	89	114	138

广东宇拓储能技术有限公司

我们的团队将全程为您提供支持。

联系我们



公司地址

广东省 东莞市 谢岗镇 莞樟东路 盛鹏638, 5楼



E-MAIL

charlie@yt-energy.com



手机&微信

+86 158 1685 5095